HUBLOT + DETECTEUR DE MOUVEMENT

Instructions d'utilisation et de montage

1. INSTRUCTIONS AVANT MONTAGE

IMPORTANT ! Avant de commencer le montage, assurez-vous que le courant est coupé.

2. CONSEILS DE POSE

Ne pas positionner le luminaire dans une zone parasitée par des mouvements éléctro-mécaniques (ex : ascenseurs). Respecter une inter distance d'environ 8 à 10 mètres entre deux luminaires (si pose en quinconce ou en vis-à-vis)



⚠ Les ondes HF peuvent traverser les cloisons. Les personnes des pièces voisines peuvent déclencher la lumière s'il y a eu détection de mouvement. La plage de fréquence est à peu près la même que pour W-LAN (Wi-Fi). Le rayonnement radar est 1/100e de ce qu'un téléphone cellulaire ou un four à micro ondes émettent .

3. CONSIGNES D'INSTALLATION

⚠ **ATTENTION :** le détecteur a été pré réglé en usine avec la valeur crépusculaire au minimum , la sensibilité au minimum et la minuterie au maximum .

1. Mettre l'appareil sous tension (sans l'ampoule).
2. Assurez-vous que la diode verte clignote pendant environ 12 sec.
3. Une fois la diode éteinte, placer la lampe.
4. Tourner tout doucement, dans le sens horaire, le bouton de réglage de la valeur crépusculaire jusqu'à ce que la lampe s'allume.
5. Attendre environ 8 seconde que la lampe s'éteigne.
6. Régler la sensibilité ou la portée de détection entre 3 et 10 m dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
7. Régler la minuterie selon la durée voulue entre 8 sec. à 12 min.
8. Selon la tranche horaire choisie, ajuster la valeur crépusculaire voulue (2 et 2 000 Lux.)

4. SPECIFICITES TECHNIQUES

Le capteur est un détecteur de mouvement actif, il émet un signal électromagnétique à haute fréquence (5,8 GHz) et analyse le champ magnétique généré. Le détecteur signale toute modification ou présence générée par un mouvement dans la zone couverte par ce champ magnétique.

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Détecteur

Alimentation : 220-240VAC 100- 130VAC
Fréquence : 50/60 Hz
HF système : 5,8 GHz CW radar, la bande ISM
Transmission de puissance : < 10mw
Charge : 1200w (220-240VAC)
600W (100-130VAC)
Angle de détection: 360 °
Portée : 3-10m (rayons), réglable
Minuterie : 8 sec à 12 min
Contrôle de la lumière : 2-2000LUX

Hublot

- E27
- IP54
- IK10 (Polycarbonate)
- IK04 (Verre)

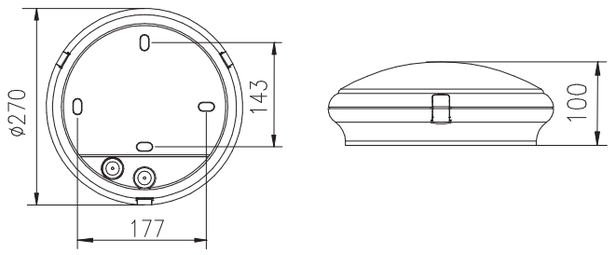

6. RESOLUTIONS DE PROBLEMES

a) **Pas de lumière.** Le réglage crépusculaire n'est pas conforme à la période sélectionnée. Ajuster le critère crépusculaire à l'aide du bouton de réglage.
b) **Eclairage continuel la nuit.** Des mouvements parasitaires (animaux, objets, etc.) peuvent altérer le bon fonctionnement de l'appareil. Réduire la portée de la sensibilité et veiller à dégager tout objet dérangeant à proximité de la source lumineuse.
c) **Eclairage continuel le jour.** Le réglage crépusculaire n'est pas adapté à la situation. Affiner le réglage crépusculaire en tournant le bouton vers l'icone "LUNE".
d) **La lampe ne s'allume pas**. Le réglage crépusculaire n'est pas conforme à la période choisie (jour/nuit). Vérifier que l'ampoule marche. Vérifier le circuit électrique (fusibles). Contrôler le lieu de montage.

7. REFERENCES PRODUITS

Référence	Designation
Lx0347 - Lx0348 - Lx 0349	Hublot rond verre (blanc, noir, gris) E27 avec détecteur de mouvement
Lx0350 - Lx0351 - Lx0352	Hublot rond plastique (blanc, noir, gris) E27 avec détecteur de mouvement
Lx0353 - Lx0354 - Lx0355	Hublot rond demi lune (blanc, noir, gris) E27 avec détecteur de mouvement



E27 230 V 50 Hz CE

Réf: F1005200